


## Geberit AquaClean Sela douchetoilet væghængt



Eksempelbillede

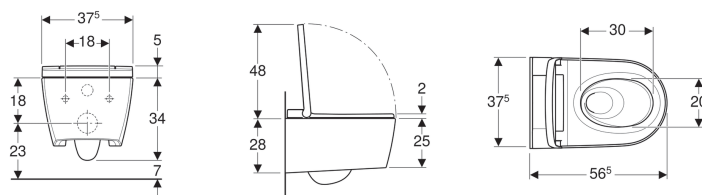

### Anvendelser

- Til komfortabel anvendelse af WC'et
- Til nænsom rengøring med vand i anal- og vaginalområdet

### Egenskaber

- Brugsvandsopvarmning via gennemstrømsvandvarmer
- Analdouche med WhirlSpray-dyseteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposition
- Brusevandstemperatur kan justeres
- Douchestrålens styrke kan justeres i fem trin
- Douchearm kan positioneres i fem trin
- Pulserende stråle (douchearmens automatiske bevægelse frem og tilbage) kan justeres
- Automatisk rengøring af douchedyse før og efter med rent vand
- Afkalkningsprogram
- WC-skål uden skyllekant med TurboFlush-skylleteknik
- Brugeridentifikation
- Toiletsæde og toiletlæg med soft close-mekanisme
- Toiletlæg med SoftOpening
- Aktivisering af orienteringslyset via lysstyrkesensor
- Orienteringslys kan indstilles i syv farver
- Funktioner og egenskaber via fjernbetjening
- Mulighed for programmering af fire brugerprofiler
- Kompatibel med Geberit AquaClean appen
- Vandtilslutning på siden til venstre skjult bag WC-skålen
- Netttilslutning med treleders fleksibel kappeledning, på siden til højre skjult bag WC-skålen
- Vandtilslutning ekstern på siden til venstre med tilbehør mulig
- Netttilslutning ekstern, med stikdåse til højre mulig
- Godkendt iht. (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077

### Tekniske data

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IPX4
Mærkespænding	230 V AC
Netfrekvens	50 Hz
Effektforbrug	1850 W
Effektforbrug energisparefunktion / ved tilkoblet varmeanlæg	≤ 0.5 W
Vandstrømstryk	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vandtemperatur indstillingsområde	34–40 °C
Beregnet gennemstrømningsværdi	0.02 l/s
Minimumsvandstrømstryk for beregnet gennemstrømningsværdi	0.5 bar
Douchevarighed	50 s
Maksimal belastning af toiletsæde	150 kg

### Leverancens indhold

- Vandtilslutningssæt til Geberit Sigma indbygningscisterne 12 cm og Geberit Omega indbygningscisterne 12 cm, indbygningshøjde 112 cm
- Koblingsmuffe til nettilslutning
- Akustisk isolering
- Afdækning til test
- Afkalkningsmiddel 125 ml
- Rengørings sæt
- Tilslutningssæt til WC, ø 90 mm
- Fjernbetjening med vægholder og batteri CR2032
- Monteringsbeslag

Varenr.	VVS nr.	Overflade / farve	
146.221.11.1	606542100	Alpin-hvid	Ny
146.221.21.1	606542104	Blankforkromet	Ny

### Tilbehør

- Vægkontrolpanel til Geberit AquaClean Sela
- Vægkontrolpanel berøringsfrit, til Geberit AquaClean
- Interfacemodul til Geberit AquaClean Mera/Sela



- 
- Geberit AquaClean afkalkningsmiddel og Geberit AquaClean rengøringsmiddel følger med dette produkt. Disse forbrugsmaterialer indeholder klassificerede farlige stoffer. Henvvisninger og foranstaltninger til sikker håndtering af farlige stoffer fremgår af [www.geberit.com](http://www.geberit.com).